C

KREISELPUMPE MIT OFFENEM LAUFRAD

VICTOR PUMPS

HINWEIS:

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen zeigen Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

VICTOR
PUMPS

Für jedes Medium
die richtige Lösung.
Für jede Anfrage
die passende Antwort.

KREISELPUMPE MIT OFFENEM LAUFRAD

C

Kreiselpumpe mit offenem Laufrad

In unseren normalansaugenden Pumpen werden Sie, außer der Selbstansaugung, alle positiven Eigenschaften wiederfinden wie z. Bsp. Robustheit, über die gesamte Leistungskurve verwendbar, großer Feststoffdurchgang und unempfindlich gegen Vibrationen, welche Sie aus unseren S-Pumpen kennen.

Im Bild links ist eine Sonderversion (sehr beliebt in der Schifffahrt für Seewasser) mit Schneidwerk auf der Verschleißplatte, für die Zerkleinerung grober und faseriger Feststoffe, abgebildet.

Vorteile

Demontierbarer Flansch
schnelle Montage/Demontage der Pumpe, ohne die Rohrleitungen abnehmen zu müssen.

Offenes Laufrad
robustes Laufrad, um mit gröberen Feststoffen zurechtzukommen.

Gleitringdichtung
Moderne und einfache Variante, Gummibalgdichtung bestens geeignet bei Vibrationen.

Leistung

Modell	Heavy Duty	Lärm dB(A)	Ø Feststoffe mm	Motor kW	Motor rpm
C 30	★★★★	<65	11	0,75	2900
C 30(96)	★★★★	<70	11	0,75	3450
C 30(96)	★★★★	<65	11	0,75	2900

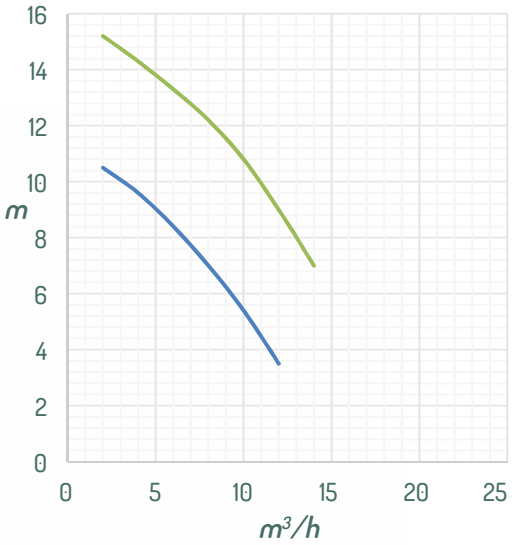

Heavy Duty / Selbstansaugend: ★= AUSREICHEND / ★★ = BEFRIEDIGEND
★★★ = GUT / ★★★★ = SEHR GUT / ★★★★★ = HERVORRAGEND

VICTOR PUMPEN GmbH

Dieselstraße 7
D-85551 Kirchheim bei München
Tel. +49 89 9048660
Fax +49 89 9043447
Mail: germany@victorpumps.com

VICTOR PUMPS Srl

Viale Svezia 2
I-35020 Ponte San Nicolò (Padova)
Tel. +39 049 8961266
Fax +39 049 8961255
Mail: italy@victorpumps.com

20180705-CCD

12 NÜTZLICHE FRAGEN ZUR ANGEBOTSANFRAGE

- Förderstrom
- Förderdruck
- Fördermedium
- Viscosität
- Zweck der Pumpe
- Anlagenart
- Saughöhe
- Temperatur
- Betriebsdauer
- Spannung (V)
- Frequenz (Hz)
- Vorherige Pumpenerfahrungen